

Schulthess-Wäschetrockner MyWash S-550, S-660



	S-550	S-660
Füllmenge	30kg	36kg
Trommelvolumen	549l	659l


Ausstattung

- Schnelle und effiziente Trockenprogramme
- Frei programmierbare Mikroprozessorsteuerung
- Wet-Clean-Programme
- Präzise Restfeuchte-Messung
- Schonende Trocknung mit Reversierautomatik und Knitterschutz
- Mehrsprachiges Touch-Interface (37 Sprachen)
- USB-Schnittstelle für PC-Software
- Chromstahltrommel
- Frequenzwandler
- Wartungsfreier Direktantrieb
- Luftzirkulationssystem für gesteigerte Effizienz
- Robuste Konstruktion für hohe Langlebigkeit
- Mit Flusenfilterschublade
- Türanschlag rechts oder links

Optionen

- Gehäuse in Chromstahlausführung
- Gas- oder Dampfheizung
- Zentraler Frischluftanschluss

Firmen- oder Markenname	MyWash	MyWash
Typ	S-550	S-660
Trocknungsart	Abluft	Abluft
Gebrauchseigenschaften		
Füllmenge (1:18 / 1:20)	kg 30,5 / 27,5	36,6 / 33
Trommelvolumen	l 549	659
Trommeldurchmesser	mm 947	947
Trommeltiefe	mm 780	936
Verdampfungsleistung (Elektr. / Gas)	l/h 26,8 / 31,8	31,5 / 34,7
Trocknungsleistung (Elektr. / Gas)	kg/h 51,6 / 61,1	63,9 / 73,3
Abmessungen		
Höhe	mm 1975	1975
Breite	mm 985	985
Tiefe	mm 1054	1210
Leergewicht	kg 230	260
Einfüllöffnung	Ø mm 802	802
Energieversorgung		
Elektrischer Anschluss		
Spannung / Anschlusswerte / Absicherung		
- Elektroheizung	400V 3N~ /50Hz /31,35kW/63A	400V 3N~ /50Hz /37,35kW /63A
- Gas-/Dampfheizung	400V 3N~ /50Hz /1,35kW /20A	400V 3N~ /50Hz /1,35kW /20A
Dampfheizung (Option)		
- Anschluss	1"	1"
- Anschlusswert	kW 50,1	50,1
Gasheizung (Option)		
- Anschluss	½"	½"
- Anschlusswert	kW 41	41
Lüftungsinstallation		
Abluftleistung	max. m³/h 1500	1500
Abluftanschluss	Ø mm 200	200
Weitere Anschlüsse		
Kondensatablauf	1"	1"
Sprinklerventil	¾"	¾"
Sicherheit und Service		
Herkunftsland	Spanien	
Garantie	1 Jahr	
Service durch	Schulthess Maschinen GmbH	

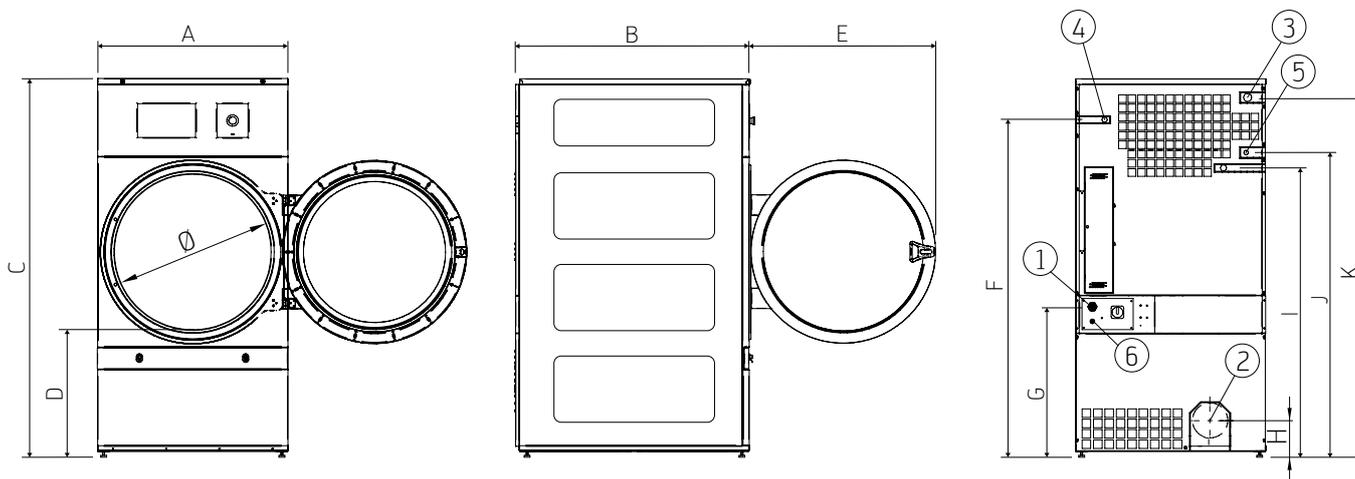

1) Elektroanschluss 2) Abluftanschluss 3) Dampfanschluss 4) Gasanschluss 5) Kondensatablauf 6) Sprinklerventil

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
S-550	985	1054	1975	660	970	1760	730	178	1510	1590	1875
S-660	985	1210	1975	660	970	1760	730	178	1510	1590	1875